Melo 3 Mini

Bedienungsanleitung | User Guide

Melo 3 Mini

Sprachen / Languages

Deutsch 01
English 16

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für SC entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des SC Melo 3 Mini Clearomizers zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihren SC Melo 3 Mini haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen 03
SC Melo 3 Mini – Subohm-Clearomizer mit Top-Filling-System & Airflow Control 06
Lieferumfang 07
Aufbau des Geräts 08
- Bedienung des Geräts..... 09
- Hinweise zur Inbetriebnahme – Hinweis zur Reinigung - Dampfen..... 09
- Einstellen der Luftzufuhr – Wechseln des Mundstücks..... 10
- Einfüllen des Liquids 11
- Wechseln des Verdampferkopfes 12

Eckdaten & Leistungsmerkmale 13
Gewährleistung & Service 14
Kontakt.....15

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. E-Zigarettenprodukt für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.

Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.

Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.

Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.

Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie den Melo 3 Mini nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für den Gebrauch liegt bei -10°C bis 60°C.

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Warnhinweis

Der SC Melo 3 Mini Clearomizer kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Das SC Melo 3 Mini Clearomizer Set

Der Melo 3 Mini von SC ist ein Subohm-Clearomizer, den Sie sowohl für watt- als auch für temperaturgesteuertes Dampfen nutzen können. Das Gerät verfügt über eine verborgene Airflow Control an der Verdampferkopf-Basis, die sich entsprechend Ihrer Dampfvorlieben regulieren lässt. 2 Milliliter Liquid finden in dem Melo 3 Mini, der aus hochwertigen Edelstahl und Pyrexglas gefertigt ist, Platz. Zwei EC Verdampferköpfe mit Widerständen von 0,3 Ohm und 0,5 Ohm sind im Set enthalten. Diese sind im Inneren mit zwei parallel geschalteten Heizdrähten und 100%-iger Bio-Baumwolle bestückt, wodurch die Dampfintensität und die Reinheit des Geschmacks positiv beeinflusst werden sollen. Der Melo 3 Mini mit einem Durchmesser von 22 Millimetern kann mit subohm-fähigen Akkus und Akkuträgern mit 510er Gewinde betrieben werden.

Inhalt des SC Melo 3 Mini Clearomizer Sets

1x Melo 3 Mini Clearomizer
1x EC Verdampferkopf 0,3 Ohm
1x EC Verdampferkopf 0,5 Ohm
1x Dichtungsring-Set
1x Bedienungsanleitung
1x Info Card

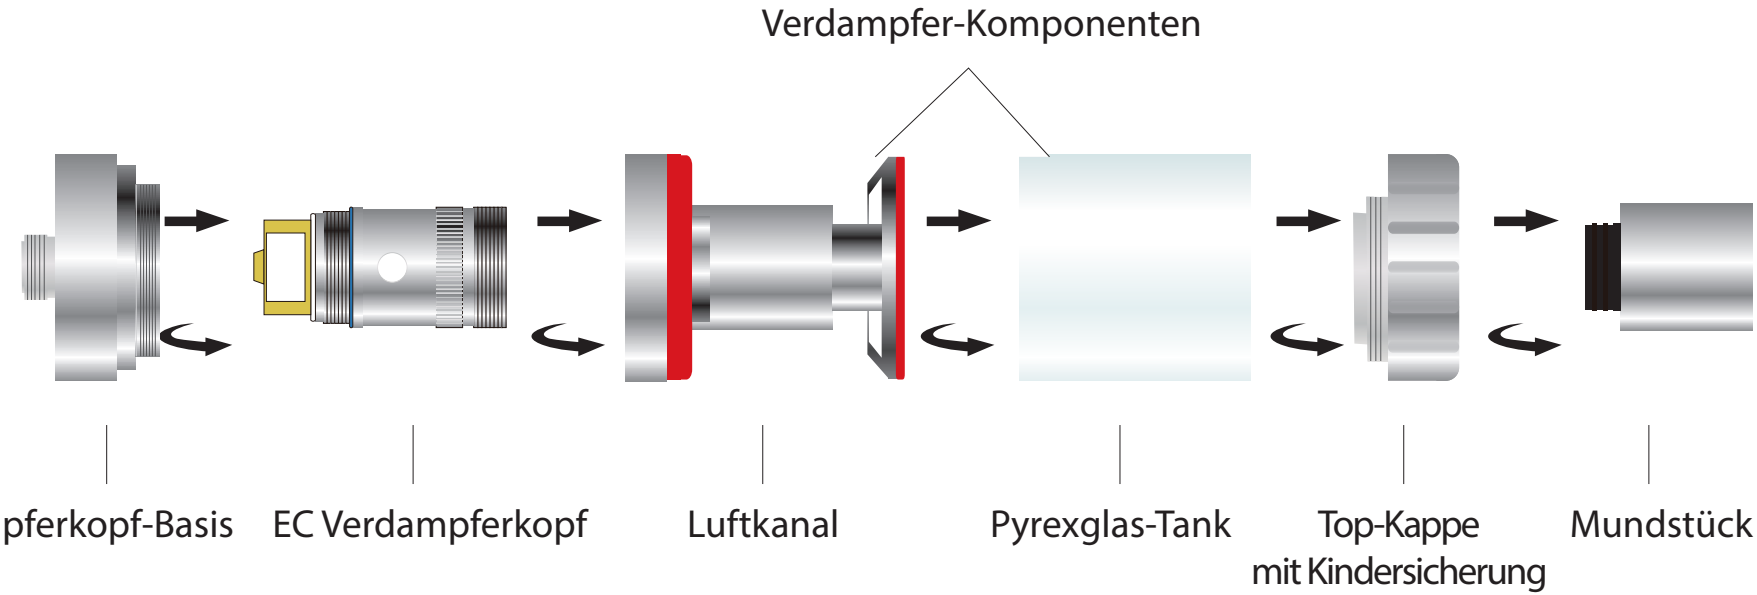
Verdampfer-Komponenten
Verdampferkopf-Basis
EC Verdampferkopf
Luftkanal
Pyrexglas-Tank
Top-Kappe
mit Kindersicherung
Mundstück

Hinweise zur Inbetriebnahme

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf (Head) und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab.
Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Hinweis zur Reinigung des Clearomizers

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Dampfen

Während Sie die Feuer-Taste Ihres Akkuträgers gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Melo 3 Mini Clearomizers.

Einstellen der Luftzufuhr

Durch leichtes Drehen des verborgenen Airflow Control Rings an der Verdampferkopf-Basis erhöhen oder reduzieren Sie die Luftzufuhr ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben. Je größer die Luftzufuhr ist, desto geringer fällt der Zugwiderstand aus. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.

Wechseln des Mundstücks

Das Mundstück wird auf den Clearomizer aufgesteckt. Es kann durch leichtes Ziehen entfernt und durch sanften Druck wieder angebracht werden. Das Mundstück kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Anbringen darauf, dass es vollständig getrocknet ist.

Einfüllen des Liquids

1. Der Clearomizer ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Um ihn zu öffnen, halten Sie den oberen Teil unterhalb des Mundstücks nach unten gedrückt und schrauben ihn durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns vom Tank.

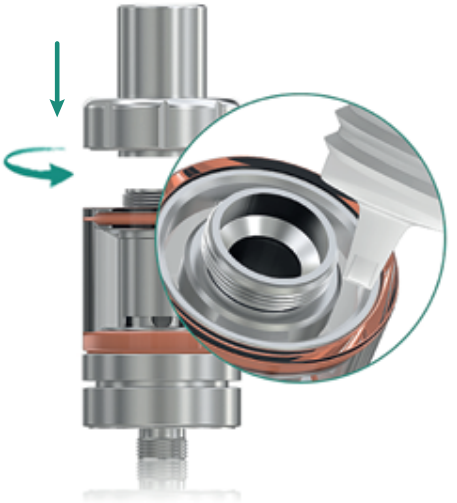

2. Befüllen Sie den Clearomizer über einen der beiden seitlichen Einfüllschlitze mit Liquid.

3. Zum Verschließen schrauben Sie den oberen Teil wieder auf den Tank, dafür drücken Sie die Komponente beim Zudrehen nach unten. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.

Wechseln des Verdampferkopfes

1. Lösen Sie den Melo 3 Mini Clearomizer von dem Akku Ihrer E-Zigarette.
2. Drehen Sie ihn so, dass das Mundstück zum Boden zeigt und entfernen Sie die Verdampferkopf-Basis mit verborgener Airflow Control vom Glastank des Geräts.
3. Schrauben Sie den alten Verdampferkopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
4. Verbinden Sie abschließend alle Teile wieder miteinander und stellen Sie sicher, dass kein Liquid austreten kann. Schrauben Sie den Clearomizer zurück an den Akku und geben Sie dem neuen Verdampferkopf genügend Zeit, sich mit Liquid vollzusaugen.

Bitte beachten Sie außerdem die Bedienungshinweise auf Seite 9.

SC Melo 3 Mini Clearomizer Eckdaten

Tankvolumen	2 Milliliter
Material	Pyrexglas und Edelstahl
Höhe (inkl. Mundstück)	55 mm
Durchmesser	22 mm
Gewindetyp	510

Abmaß der
Liquidtank-Öffnung

Features

Top-Filling-System
verborgene Airflow Control

Geeignete Verdampferköpfe

SC EC Verdampferköpfe (0,3 Ohm | 0,5 Ohm)

Nur zur Nutzung in Kombination mit einem hochstromfesten Akku geeignet!

Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie in keinem Fall den SC Melo 3 Mini in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit SC Produkten, die zur Verwendung mit dem Gerät als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

SC Kontakt

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahltwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Tel.: +49 (0) 40 - 228 672 90
E-Mail: service@innocigs.com
Web: www.innocigs.com

Information for the User

Thank you for choosing SC! Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the SC Melo 3 Mini. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your SC Melo 3 Mini please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

Notes & Precautions 18
SC Melo 3 Mini – Sub-Ohm Clearomizer with Top Filling System & Airflow Control 21
Contents. 22
Design of the Device 23
Using the Device 24
- Operating Instructions – Notes for Cleaning – Vaping 24
- Adjusting the Air Supply – Changing the Mouthpiece 25
- Filling of Liquids 26
- Changing the Atomizer Head. 27

Main Features & Performance 28
Warranty & Service 29
Contact 30

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.

This product must not be used by minors.

This product must be kept away from children.

This Product must not be used by pregnant or nursing women.

This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.

Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.

User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that your mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe your mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in your clearomizer's tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your atomizer coil with a new one before you continue to use your e-cigarette.
4. Never store the device in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for using the device is -10°C to 60°C.

6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

The SC Melo 3 Mini clearomizer can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

The SC Melo 3 Mini Clearomizer Set

The Melo 3 Mini by SC is a sub-ohm clearomizer that you can use for vaping with Variable Wattage (VW) as well as Temperature Control (TC). The device has a hidden airflow control at the head base, which can be regulated according to your favorite habits. Melo 3 Mini, which is made of high-quality stainless steel and pyrex glass, offers a tank volume of 2 milliliters. Two EC heads with resistances of 0.3 Ohm and 0.5 Ohm are included in the set. These heads are equipped with two heating wires and 100% organic cotton for a better steam development and an authentic taste. The device with a diameter of 22 millimeters needs to be used with sub-ohm suitable, 510 threaded batteries.

Contents of the SC Melo 3 Mini Clearomizer Set

1x Melo 3 Mini Clearomizer
1x EC Head 0.3 Ohm
1x EC Head 0.5 Ohm
1x Seal Ring Kit
1x User Manual
1x Info Card

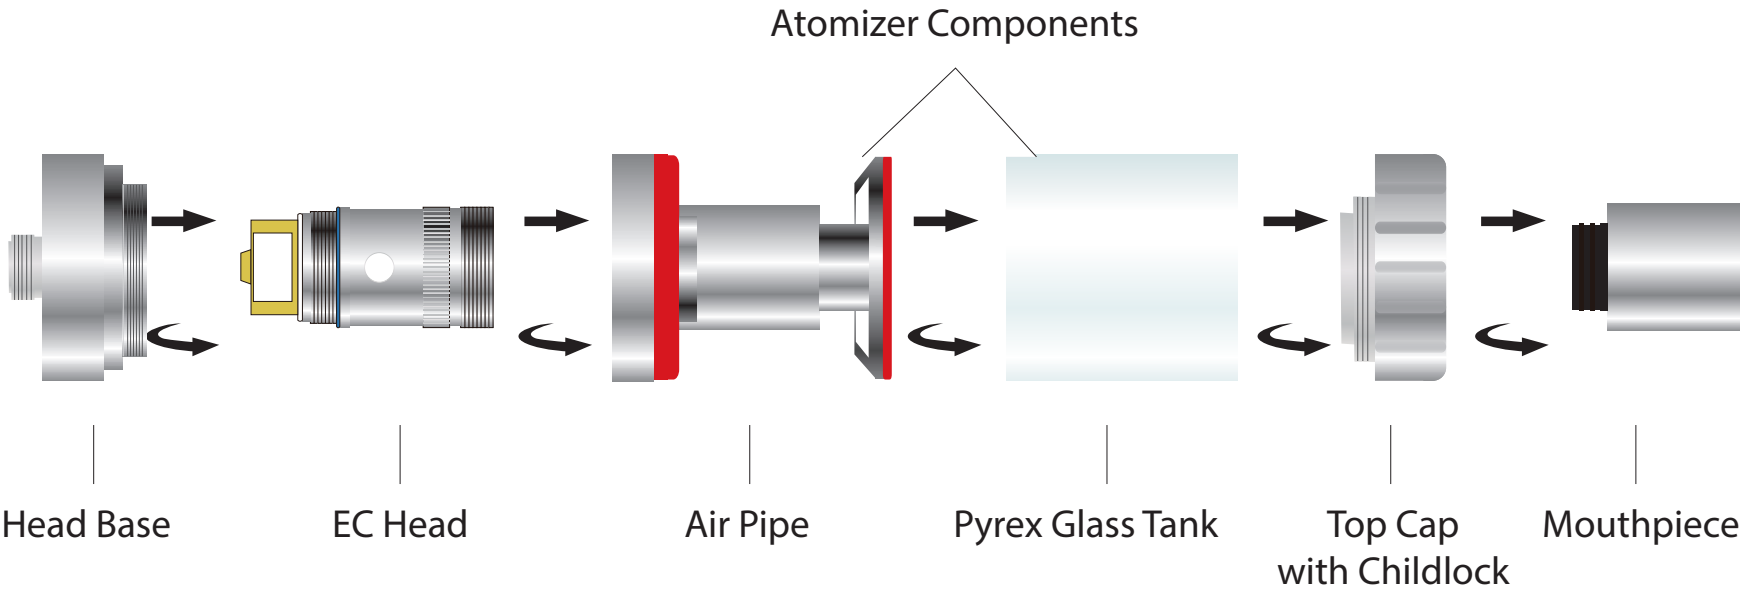
Atomizer Components
Head Base
EC Head
Air Pipe
Pyrex Glass Tank
Top Cap
with Childlock
Mouthpiece

Notes for Commissioning

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer head sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the clearomizer.

Vaping

While holding the fire button of your e-cigarette, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your SC Melo 3 Mini clearomizer.

Adjusting the Air Supply

There is a hidden airflow control ring located on the head base of the device. It can be adjusted by turning and is adaptable to your vapor preferences. The more air flows through the device, the lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply during sub-ohm vaping.

Changing the Mouthpiece

The mouthpiece is inserted into the top of the clearomizer. Accordingly, it can be removed by gently pulling up and once again attached by applying gentle pressure on clearomizer. The mouthpiece may be cleaned with warm water. Make sure that it is completely dry before reinserting into the clearomizer.

Filling of E-liquid

1. The clearomizer is equipped with a childlock. To open it, hold down the upper part below the mouthpiece and unscrew it by turning it ounterclockwise from the tank.

2. Add your e-liquid through one of the two filling slots on the side.

3. To close, screw the upper part back onto the tank, while pushing down the component when turning it down. Please make sure that no liquid can leak.

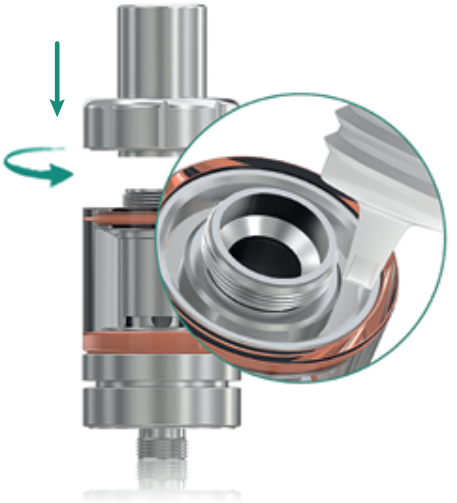

Changing the Atomizer Head

1. Remove the Melo 3 Mini clearomizer from the battery of your e-cigarette.
2. Remove the head base with integrated airflow control from the glass tank while the mouthpiece points to the ground.
3. Remove the old atomizer head and insert a new one.
4. Finally, connect all parts again and screw the clearomizer back to the battery.

Please first drip a few drops of e-liquid directly into the wick of the coil to make it fully saturated before first use.

Please also note the operating instructions on page 24.

SC Melo 3 Mini Clearomizer Key Data

Tank Volume	2 Milliliters
Material	Pyrex Glass and Stainless Steel
Height (incl. Mouthpiece)	55 mm
Diameter	22 mm
Thread Type	510

Dimension of the e-liquid tank's filling hole

Features

Top Filling System
hidden Airflow Control

Suitable Atomizer Heads

SC EC Heads (0.3 Ohm | 0.5 Ohm)

Only for use in combination with high-current batteries!

Warranty Terms

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If you have any questions about the product‘s operation or its use, please do not hesitate to contact our customer service department.

Please do not use accessories from other manufacturers in combination with your SC Melo 3 Mini clearomizer. If this does result in damage, it is not covered by the SC warranty and your warranty will be void.

SC Contact

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahltwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Phone.: +49 (0) 40 - 228 672 90
E-Mail: service@innocigs.com
Web: www.innocigs.com

Manufactured for SC –
Innocigs GmbH & Co. KG,
Stahltwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY
E-mail: service@innocigs.com
Phone: +49 (0) 40 228 672 90
Web: www.innocigs.com

www.innocigs.com | Made in China